SasakiSportsClub

Ver1.00

SR-12　フットレストワイドプレート取扱説明書

このたびはSSC（ササキスポーツクラブ）オリジナルパーツをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取付作業を行う前にこの取扱説明書を熟読してくださいますようお願い申し上げます。
開梱時に部品の欠品・不具合等がございましたら下記までご連絡ください。

（有）ササキスポーツクラブ　　℡059－386－5600
三重県鈴鹿市稲生西3-9-35

■注意■（下記の内容を厳守されない場合には重大な事故の原因となることがあります）

・本製品の取付作業は製品および車両をよく理解した人が実施してください
・取付作業に自信がない場合、取付作業は専門のワークショップへ依頼してください
・作業ミスにより生じたいかなる物的・人的損害につきましても弊社では責任を負いかねます
・取付後は定期的に取付状態の点検・調整を実施してください
・一度車両へ取り付けた製品の外観異常によるクレームは原則として受け付けません
・製品の加工・改造は絶対に行わないで下さい

作業実施前に

・車両のエンジンを停止し、メンテナンススタンド等により車体を確実に固定してください
・必要に応じて作業中の車体への傷付きを防止するために適切な処置を実施してください

・BMW純正品以外のステップには装着できません。
・ステップがR1200GSAのワイドステップの場合、本製品は装着できません。
・ステップがF650/800GSのステップの場合、本製品は装着できません。
・転倒等によりステップが変形している場合、本製品が装着できないことがあります。

梱包内容

フットレストワイドプレート　x2
固定プレート　x2
平ワッシャー　x4
スプリングワッシャー　x4
ボタンボルト　x4

※部品に左右の区別はありません

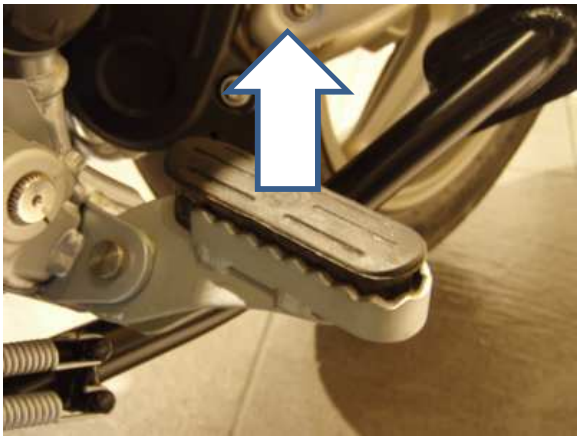

（1）
ステップについているゴムカバーを取り外します

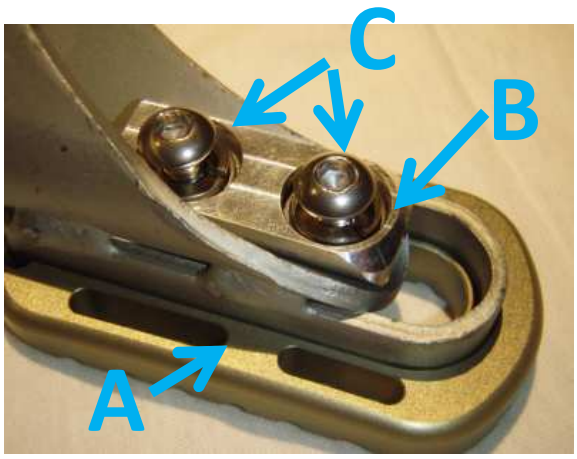

▲上図は説明のため上下が逆になっています

（2）
ステップをワイドプレート(A)裏側の溝にはめ込みます。この時、ステップとワイドプレートが水平になっていることを確認してください。

（3）
固定プレート(B)を左図の位置へセットします。角がカットしてある方が外側へくるようにしてください。

（4）
付属のボルトとワッシャー(C)でワイドプレートを固定してください。

（5）
ワイドプレートが適切に取り付けられているか再度確認してください。

※NG例1：
ワイドプレートが傾いて装着されている

※NG例2：
固定プレートが逆に装着されている

（6）
短い距離で試運転を行い、製品の固定ならびに操縦に問題がないことをよく確認してください。

その後も定期的に製品の固定状況を確認してください。

※この取扱説明書の一部ないし全てを無断で引用・転記・公開することを禁じます
※製品の仕様およびこの取扱説明書の内容は予告なく変更になることがあります